

SOLARLIFE+™ Series – Sistema de Iluminação Solar LED + TV + Electrónica

SOLARLIFE+™ Series – XUNZEL

Características do Produto

Construa o seu próprio sistema de iluminação solar LED


- Ponha luz onde quiser. Não há necessidade de electricidade da rede
- Versátil e adaptável. Compatível com a sua luminária favorita. Tudo incluído
- Para interiores e exteriores- Saída USB para carregar dispositivos electrónicos
- Fácil de encaixar. Fácil de remover. Plug and play
- Fácil de expandir
- Ultra seguro (baixa voltagem 12V DC) e energeticamente eficiente (LEDs)
- Energia renovável, limpa e gratuita para a iluminação
- Componentes isentos de manutenção e muito duráveis
- Ideal para aplicações off-grid, off-shore e de apoio, por exemplo cabines, casas, jardins, barcos, caravanas, jardins, barcos, aplicações remotas,...

Completo. Componentes de alta qualidade. A série SOLARLIFE+™ inclui:



- Pannel solar fotovoltaico (PV): encaixa perfeitamente em todos os componentes de 12V DC e atinge 12V DC componentes e alcança os melhores resultados e eficiência
- Controlador de carga e descarga solar: monitoriza e protege a bateria.
- Bateria solar de descarga profunda: livre de manutenção. Longa duração da bateria
- Lâmpadas DC e LED de exterior seguras: não há necessidade de um inversor. Ligar LEDs directamente para o controlador de carga/descarga solar
- Cabos e conectores solares: prontos a usar. Sem ferramentas especiais. Todos os componentes encaixam, são fáceis de instalar e prontos a usar. Prontos a usar
- Inversor de ondas modificado: fornece energia 230V para uso ocasional de TV, electrónica, etc.

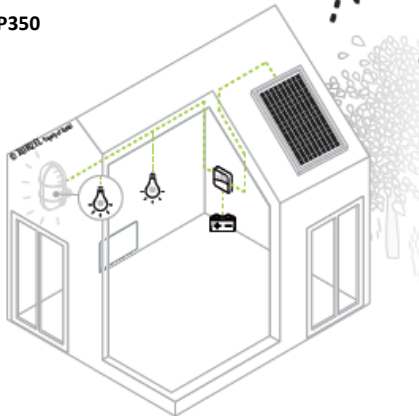

SLP350



SLP500

SOLARLIFE+ Series	SOLARLIFE+ 350	SOLARLIFE+ 500
Código	SLP350	SLP500
Energia disponível em baterias* (100% carregadas)	~460-580* Wh 1 x SOLARX™-48 Ah	~750-930* Wh 1 x SOLARX™-78 Ah
Capacidade** média de geração diária	~160-360* Wh 1 x SOLARPOWER™-80W	~240-540* Wh 1 x SOLARPOWER™-120W
Saída do inversor (230 V~)	MJ-300W + USB Pico 600 W Onda modificada - uso máx. 2 hrs	MJ-500W Pico 1000 W Onda modificada - uso máx. 4 hrs
PLUS	Com saída USB para carregar	
Cabos com portalâmpadas	 2 x 2m	
LED NATURE™	 2 x 3W 4000K 12V	