


SOLARLIFE-PRO-AUT™ Series



Descripción

Sistema completo de energía para alimentar automatismos y accesos.

Diseñados para suministrar energía de manera segura y eficiente.

Plug&Play. Seguro. Sin mantenimiento. Con protecciones

Universal. Compatible con la mayoría de automatismos. Para todo tipo de automatismos: correderas, batientes, bolardos, seccionales, cerraduras, Puertas automáticas, video/porteros, iluminación auxiliar, etc.

Especificaciones

Soluciones para **24V_{DC}** (disponibles para **12V_{DC}** , **48V_{DC}** y **230V_{AC}**)

Para todo tipo de frecuencias de uso, continuo o puntual.

Ideal para usar como sistema de respaldo (SAI/Back-Up)

Seguro. Muy baja tensión.

Diseño de Alto Rendimiento. Máxima eficiencia y factor de forma reducido.

Incrementa la seguridad de la instalación.

Arquitectura modular. Permite integrar multitud de equipos electrónicos adicionales.

Flexible, fácilmente ampliable.

Sistema ensamblado, aumentando la seguridad y rapidez de la instalación.

Sin mantenimiento. Robusto y diseñado para operar en las condiciones más extremas: IP66. IK10. -20°C +60 °C. Clase II. Resistente al fuego y UV.

Diseño seguro contra vulneraciones IT.

Protección Total: Fusible. Contra sobrecarga y sobre descarga. Contra Polaridad inversa. Corto-circuito. Sobrecarga. Sobrevoltaje. Baja tensión. Sobre temperatura.

Se entrega con cerradura y llave.

Permite instalación en pared, poste, suelo. Exterior e Interior.



SOLARLIFE-PRO-AUTTM Series

Accesorios

Disponible una amplia gama de accesorios:

SOLARPOWERTM Paneles Solares para mas energía.


XUNZEL DCDC Convertidores (5V, 6V, 9V, 12V, 24V and 48V)

SOLARLIFE-PROTM -EXT para más acumulación y espacio.
Plug&Play KITS de extensión IP66


Sistema de Ventilación Opcional.

Sistemas de montaje para pared, poste, tejado y otros soportes.

Certificado y Aprobado para transporte aéreo, ferroviario, marítimo o carretera. ADR/RID, IMDG, FAA and IATA Approved.

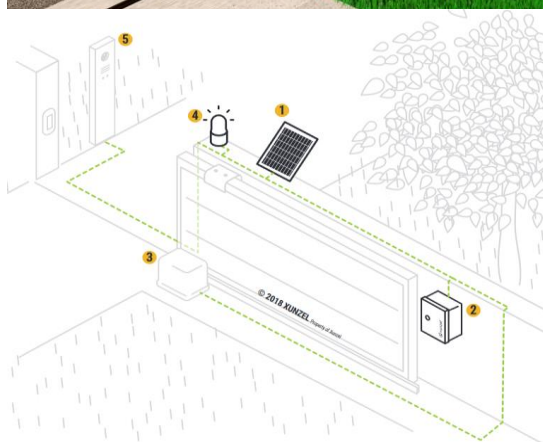

SOLPOLEWALL Series. Soporte con inclinación ajustable
(para poste y pared)

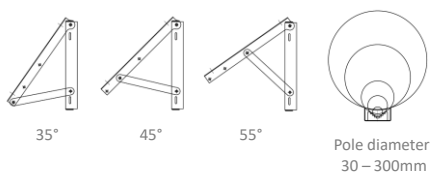

Plug&Play



100% TESTED
All our products are manufactured with the highest quality and 100% tested before delivery units



Cables pre-instalados. Plug&Play




SOLARLIFE-PRO-EXT
Extension KITS




Robusto. IP66. IK10

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications





SOLARLIFE-PRO-AUT™ Series. Especificaciones

Modelo	SOLARLIFE-PRO-AUT-SLFPRO202414	SOLARLIFE-PRO-AUT-SLFPRO302414	SOLARLIFE-PRO-AUT-SPA1002X30V2
Code	SLFPRO202414	SLFPRO302414	SPA1002X30V2
Panel Solar	SOLARPOWER-20W (con 4 (+/-) metros cable solar preinstalado)	SOLARPOWER-30W (con 4 (+/-) metros cable solar preinstalado)	SOLARPOWER-100W (con 4 (+/-) metros cable solar preinstalado)
Almacenamiento	2x SOLARX-14 Banco de baterías	2x SOLARX-14 Banco de baterías	2x SOLARX-30 Banco de baterías
Batería Solar de Ciclo Profundo AGM Sellada. Segura. Sin Mantenimiento UL-94-V0 Sin riesgo de explosiones ni fugas.			
Envolvente y Cableado	Completo, ensamblado y cableado IP66 IK10 Tª rango: -20°C → +60 °C Clase II Resistente al fuego y UV Fiberglass Reinforce Polyester		
Capacidad Operacional 	~ 250Wh	~ 250Wh	~ 550Wh
Capacidad Diária* 	~ 20 - 110Wh / día	~ 30 - 165Wh / día	~ 100 - 550Wh / día
Protección Total	Protegido por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversa. Cortocircuito. Corriente inversa FV. Sobretenensión. Subtensión. Sobretemperatura.		
Saída Continua Nominal	24Vdc – 10A	24Vdc – 10A	24Vdc – 10A
Rango de Carga** Potencia máxima hasta:	max.240W Back-up ~ 100W @ 120-min	max.240W Back-up ~ 100W @ 120-min	max.240W Back-up ~ 100W @ 5-hour
Rango Tª Operacional	-20°C to +60°C -4°F to +140°F		
Com espacio interior disponible para otros equipos electrónicos	SI	SI	SI
Dimensiones y Pesos Panel Solar Sistema Envolvente	420 x 340 x 25 mm 2 kg 300 x 250 x 140 mm 9.95 kg	505 x 430 x 25 mm 2.8 kg 300 x 250 x 140 mm 9.95 kg	800 x 680 x 35 mm 5.8 kg 400 x 300 x 200 mm 21.0 kg
Certificaciones	CE, RoHS. ADR/RID, IMDG, FAA and IATA Approved. DIN 43539-T5, IEC61427-2005. IEC60896-21/22-2004		
Accesorios	Incluido: Panel Solar FV y Envolvente Opcional: KIT de extension, soportes, etc...		

* invierno-verano con orientación e inclinación optimizadas, sin sombras | ** Valores de referencia dependiendo de la localización

© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



info@xunzel.com
www.xunzel.com