

Code: PZ595

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ PZ595


Smart Solar Energy System

EN Generates up to 54kWh/day. For total electrification | Permanent Output 7,2kW – 230V_{AC}
 ES Genera hasta 54kWh/día. Para electrificación total | Salida permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 PT Gera até 54kWh/dia. Para eletrificação total | Saída permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 FR Génère jusqu'à 54kWh/jour. Pour l'électrification moyenne | Sortie permanente 7,2kW – 230V_{AC}
 DE Erzeugt bis zu 54kWh/Tag. Für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 7,2kW – 230V_{AC}



PLUG&PLAY

Facil, seguro, funciona

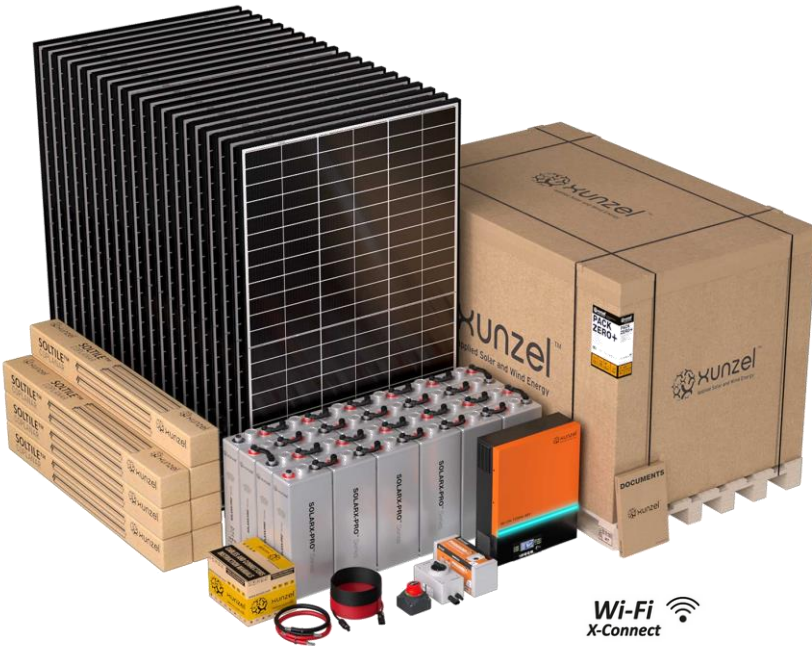

Wi-Fi X-Connect



Electrical Output

~18000- 54000Wh/d

20x SOLARPOWER-ON™ 450W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Production solaire moyenne journalière

~22000-30000Wh

1x SOLARX™-PRO-589B24

Battery energy storage
 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Stockage d'énergie par batterie

7200W (peak 14,4kW)

IXS-ON-7200W

Permanent Real Inverter output power
 Potencia Real salida permanente inversor onda pura
 Potência saída real permanente inversor onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX

Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível

Fácilmente Ampliable +

COMPATIBLE
 Input 230V_{AC} – 50Hz generator/grid
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para generator/red
 entrada 230V_{AC} – 50Hz para gerador/rede
 entrée 230V_{AC} - 50Hz pour générateur/réseau



COPLANAR

SOPORTES INCLUIDOS

HASTA FIN PROMOCIÓN



INCLUIDOS CABLEADO Y PROTECCIONES

Cablagem e Protecções



TRANSPORTE INCLUIDO

FREE

EN PENÍNSULA Y BALEARES



Incluido certificações para instalação homologada

Incluidas certificaciones para instalación homologada

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Data-sheet
 Ficha producto



Quality Driven

PACK ZERO+ PZ595

Pallet 1: 1760x1100x1400^{mm}
Pallet 2: 1200x800x900^{mm} | **1260kg** weight peso

very high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares muy alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de muito alta eficiência: dimensões reduzidas
panneaux solaires à très haut rendement | dimensions réduites

39m²

reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
surface des panneaux solaires installés réduite

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Bateria Solar
para sistemas solares IEC/EN 61427



Entrega
Gratuita
en península y baleares





FREE
DELIVERY



Soportes Incluidos

Mounting
System
Included

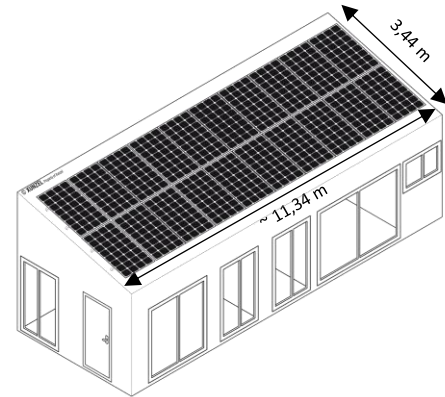


OPTIONAL

7x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triángulos para suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

8x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados



20x SOLARPOWER™-450W
High efficiency
Photovoltaic Solar Panel

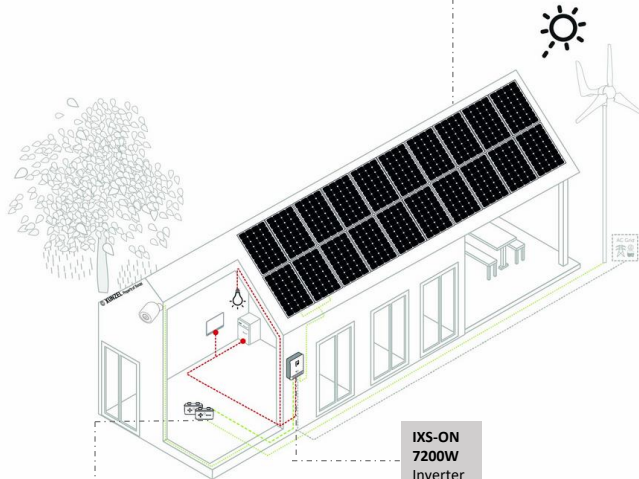

SOLARX™-PRO-589B24
Solar Battery

IXS-ON 7200W
Inverter
Charger

Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+ PZ595

Part Number: PZ595

EAN: 8445173015031


CE | UKCA

RoHS

IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]



Data-sheet
Ficha producto